

腾视通维多网聚合路由器 (旗舰版)

产品优势

- △ 在任何地点提供可靠，高速的互联网接入及网络加速
- △ 身材紧凑，轻巧便携
- △ 聚合多种带宽，包括蜂窝数据，卫星，以太或无线网络等
- △ 设置简单，部署快速

无论去往何处，TVU 多网聚合路由器(旗舰版)总能提供可靠卓越的互联网接入

腾视通维多网聚合路由器（旗舰版）让您保持时刻在线。

TVU 多网聚合路由器(旗舰版)利用了 TVU 公司首创的专利 IP 技术——IS+ (Inverse StatMux Plus, 反向多路复用),可在任何地方进行使用。

通过捆绑和最大化使用多个可用的连接，TVU 多网聚合路由器（旗舰版）提供高达 1Gbps 的高带宽互联网连接。



使用 IS+ 技术聚合数据链路




在任何地点都可享受高速，安全的带宽

腾视通维多网聚合路由器（旗舰版）的设计即为实现最高级别的性能与可靠性。可支持使用多个可用的连接，如蜂窝网络 4G/LTE，Wi-Fi，卫星，微波和海式卫星（BGAN），提供高带宽IP连接。与交换，负载均衡以及基本的蜂窝绑定相比，腾视通维多网聚合路由器（旗舰版）使用 IS+ 专有的聚合和网络加速来提供最佳的性能。即使在最苛刻以及密集的数据应用场景也可提供行业领先的卓越性能。

除此之外，腾视通维多网聚合路由器（旗舰版）与 Aspera 和 FileCatalyst® 等高速文件传输应用程序兼容，可提供更高的性能。

凭借多功能广域网（WAN）接口最大化带宽输出的稳定性，将不稳定因素降低到最低

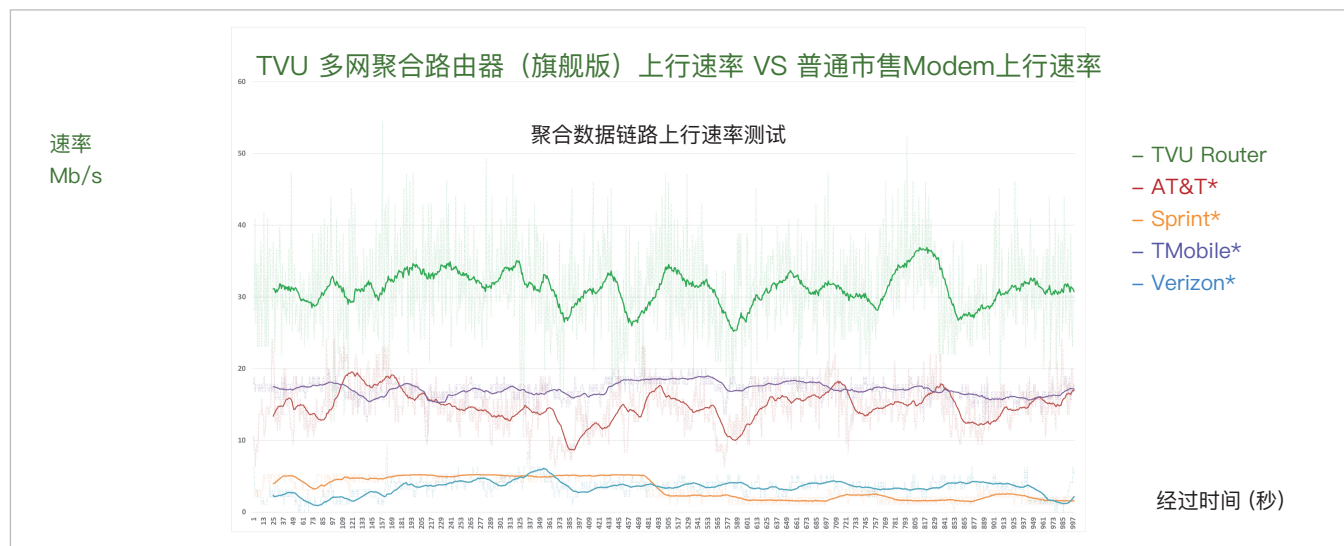

快速部署—便携尺寸&简便操作

凭借内置的可充电电池以及天线，腾视通维多网聚合路由器（旗舰版）可放置于现场，随身携带或安装在车辆上。搭建快速，配置方便并可根据需要选择不同的携带或安装方式实现腾视通维多网聚合路由器（旗舰版）的快速部署。

腾视通维多网聚合路由器（旗舰版） 技术规格*

传输技术

Inverse StatMux Plus (IS+)

数据吞吐量

至多双向 200Mb/s

支持应用协议

FTP, HTTP, IMAP, NTP, POP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, SSH, Telnet

支持传输协议

TCP, UDP, RDP

支持互联网协议

IPv4, ICMP

失效切换支持

无缝切换

数据加密

加密

启动时间

小于20秒

支持的数据连接

最多可同时捆绑12路带宽，包括Wi-Fi和以太网。系统支持3G/4G/LTE蜂窝网络、2.4GHz、Wi-Fi、5GHz、Wi-Fi、WiMax、以太网、微波和Ka 波段、Ku波段及BGAN卫星的链路

广域网接口

6 x 内置 LTE 调制解调器及 SIM 卡插槽, 3 x USB 2.0, 1 x USB-C接口, 1 x WiFi (802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5 GHz), 1 x 以太网接口 (千兆RJ45)

局域网接口

以太网接口 (千兆 RJ45 网口)以及 WiFi 热点 (WAP, 802.11b/c/g, 2.4 GHz)

局域网动态主机配置协议

最多支持 10 台设备

电源输入

可拆卸充电锂电池一块

内部电压持续时间

约 90 分钟

电源输入

配备直角AC适配器(100V~240V)
外部电源适配器电压: 直流11~18V

基于网页的管理看板及分析工具

支持历史以及实时查看

Router 连接

一键启动并连接

尺寸

19cm x 12cm x 7cm
(7.48" x 4.72" x 2.76")

重量

2.2 lbs / 1 kg

携带装备

提供肩带或背包，以及电池热插拔挂板

运行温度

-25°C to 50°C (-13°F to 122°F)



腾视（上海）网络技术有限公司

<http://www.tsnetech.cn>

上海市中山西路1279弄6号国峰科技大厦10楼

*以上参数可能会有改动



行业应用

广电 — 远程大型文件传输（音频，视频，图片等）

企业故障切换 — 分公司/远程办公室网络故障转移以及业务可持续性

新闻报业 — 高速远程接入新闻编辑室制作系统，媒资管理系统，网络编辑系统以及其它等服务器

灾难恢复 — 提供快速部署应急网络连接

急救与执法部门 — 为关键的车载应用提供网络接入，支援现场行动

公共交通 — 为公共交通工具内的乘客提供高速可靠的移动宽带连接

活动 — 为活动提供支持，例如观众的热点接入，销售点，证件审核等

远程医疗 — 为远程/临时医疗操作—例如医学影像检查，视频会议以及电子医疗档案访问等提供高速互联网接入

工业 — 为建筑工地以及危险操作提供高速互联网接入，例如物联网主干路，远程视频，自动化，监控以及机器人控制等

消费者 — 高性能移动互联网接入